



INSTRUCTIONS POUR
ARRÊTER
VOTRE INSTALLATION
TIRAGE PRESSION
EN TOUTE SÉCURITÉ

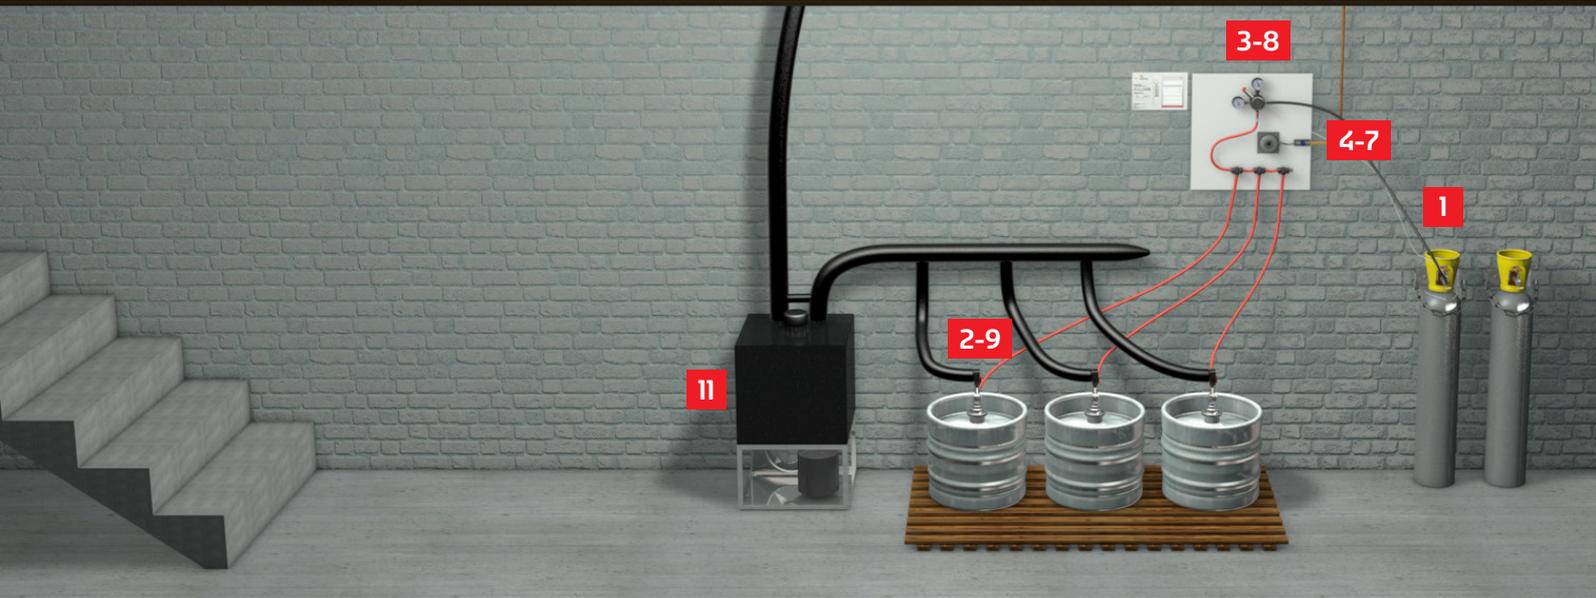

1

Fermer la bouteille de CO₂
Tourner le robinet dans le sens des aiguilles d'une montre




2

Déconnecter le fût en perce



3

Brancher la tête de débit sur l'applique de rinçage



4

Ouvrir le robinet de l'applique de rinçage

5




Ouvrir le robinet de la colonne
pour rincer la ligne bière jusqu'à obtention de l'eau claire

6




Fermer le robinet de la colonne

7



Fermer l'arrivée d'eau

8



Fermer le robinet de la tête de débit

9



Pour des raisons d'hygiène

- Nettoyer la tête de débit avec un spray désinfectant et un chiffon propre
- Ne pas laisser tremper dans un seau d'eau stagnante
- Ne pas poser la tête par terre

10



Déconnecter et renouveler cette opération sur chaque ligne de bière

11



Débrancher le groupe de froid

Recommandation :
si possible faire couler de l'eau pendant 1 minute dans chaque ligne de bière toutes les semaines